



TECHNICKÝ LIST

ThermBoard

Systémová tepelněizolační deska pro suché podlahy a podlahové vytápění

Verze: 1.0

Datum vydání: 06/2026

Popis výrobku

ThermBoard je systémová deska pro suché podlahy EKOSTAB FLOOR. Je tvořena dvěma vrstvami betonových desek 4 mm a XPS jádrem tloušťky 20 mm. Po uložení na lehký podsyp EKOSTAB vytváří okamžitě pochozí vrstvu vhodnou pro podlahové vytápění.

Hlavní výhody

- okamžitě pochozí
- suchý proces
- integrovaná tepelná izolace XPS
- speciálně vyvinutá pro podlahové vytápění
- vysoká únosnost
- rychlá montáž
- ochrana instalací
- nízká hmotnost

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměr	650 × 1250 mm
Tloušťka	29 mm
Konstrukce	2× betonová deska 4 mm + XPS 20 mm
Přesah polodrážky	50 mm
Hmotnost desky	cca 14 kg
Plošná hmotnost	cca 19,5 kg/m ²
Montáž	Suchý proces na podsyp EKOSTAB

Použití


Suché podlahy rodinných domů, bytových domů, administrativních budov, rekonstrukcí a dřevostaveb, zejména pro podlahové vytápění.



Rozměrové tolerance při ustálení vlhkosti pro standartní rozměry

V délce a šířce	+ 3 / - 3 mm
Diagonální tolerance	≤ 3 mm
V tloušťce desky	± 0,5 mm

Technický výkres desky ThermBoard

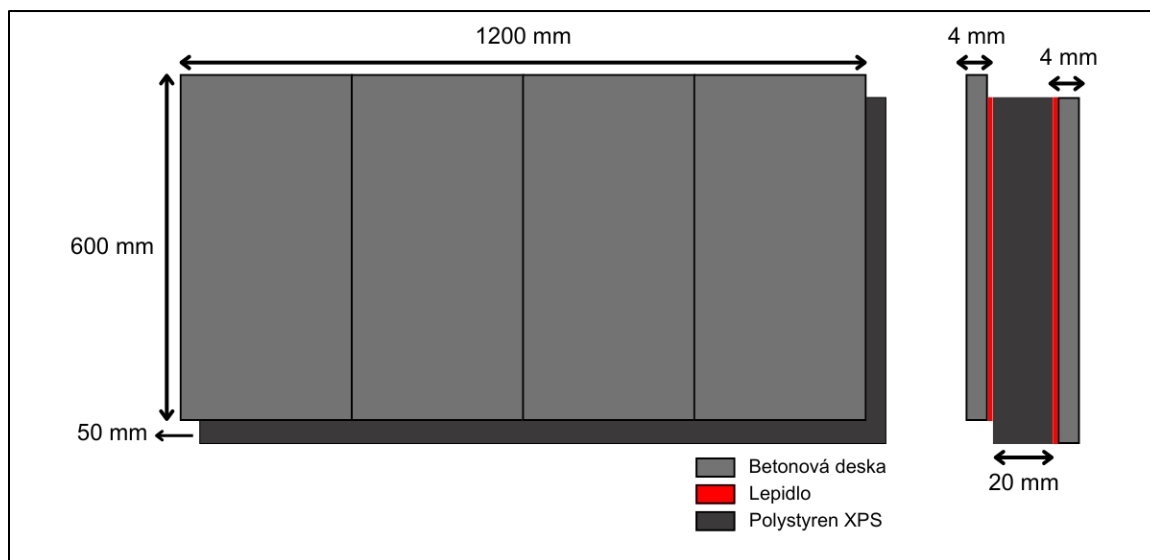

Příklad použití



Obr. 1 Příklad využití systémových desek ThermBoard a podsypu EKOSTAB ve skladbě podlah s podlahovým topením



Balení

Paleta cca 780 kg; 40 desek, tj. 28,8 m²

Dodavatel

TERRAQUA s.r.o.

Telefon: +420 602 305 209

E-mail: ekostabsystem@gmail.com

Web: www.ekostabsystem.cz

Upozornění

Technické údaje odpovídají současným znalostem výrobce. Uživatel je povinen ověřit vhodnost výrobku pro konkrétní použití a dodržovat platné normy a technologické postupy.